


Attacchi (ports)	1/4 G
Angolo di rotazione (rotation angle)	90°
Coppia attiva max a 100 bar (max active torque 100 bar)	200 Nm
Cilindrata (displacement)	57 cm ³
Pressione massima (max pressure)	160 bar
Peso attuatore (actuator weight)	~ 9 kg
Temperatura (working temperature)	-20°C/80°C
Materiale guarnizioni (seals)	PTFE / NBR / Polyurethane

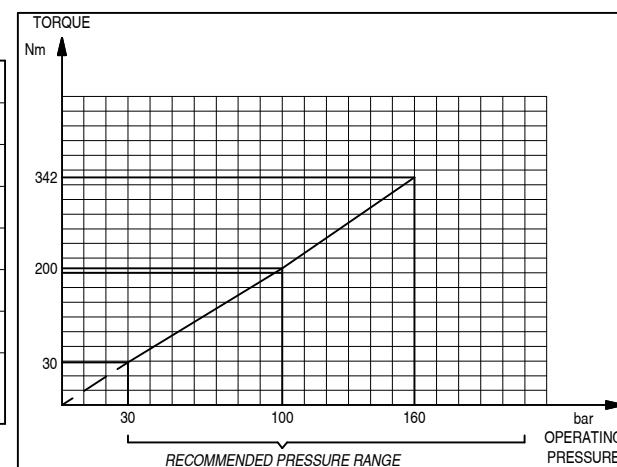

ONLY FOR INFORMATION NOT FOR PRODUCTION
DISEGNO VALIDO SOLO PER INFORMAZIONE E NON PER COSTRUZIONE

Data	Modifica	Data	Modifica
Codice materiale	Materiale	Dim. grezzo	kg. grezzo
Note	Tratt.	Durezza	kg. finito
			9.1 kg
RL.16/E18F1G17W			
		Sostituisce dis.	
		Approvato da:	
MOVECO ROTARY ACTUATORS HYDRAULIC COMPONENTS		Formato A3	
Gruppo ATT. ROT. ARL 20/90-F07-Q17X43-RUOT.45°		Scala 1:1.5	
		Diseg. CS	
		Data 16/04/13	

MOVECO s.r.l. 28075 Grignasco (NO) - I

MOVECO si riserva ai termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurla o comunicarla a terzi senza sua autorizzazione