

▼ Kuvassa: FH-604, FR-400, AR-630, C-604, AH-604, AR-400



## 3/8" Korkeavirtausliittimet

- Vakiona useimmissa Enerpac sylintereissä
- Suositellaan käytettäväksi kaikissa pumpuissa ja sylintereissä
- Uros- ja naaras-liittimissä on suojatulpat.

## 3/8" "Flush face" korkeapaineliitin

- Ei vuotavia öljypisaroita kyettäessä liittimiä
- Varmatoimiset pistoliittimet
- HTMA\* hyväksymät turva- ja virtausominaisuudet
- Eivät mene sekaisin matalapaineliittimien kanssa.

## 3/8" Standardiliitin

- Sovelluksiin joissa pienemmät virtausnopeudet
- Pienikokoisena soveltuu pieniin sylintereihin
- Alumiininen suojatulppa.

## 1/4" Standardiliitin

- Pienikokoisena soveltuu pieniin sylintereihin
- Alumiininen suojatulppa.

## 1/4" momenttiavaimen pikaliittimet

- Käytetään 700 baarin S- ja W-sarjan momenttiavainten, THQ-sarjan letkujen ja "Q"-loppupääteisten momenttiavainpumppujen kanssa.

## 1/4" lukkorengaalla varustetut momenttiavaimen pikaliittimet

- Käytetään 800 baarin SQD- ja HXD-sarjan momenttiavainten, THC-sarjan letkujen ja momenttiavainpumppujen kanssa.

\* Hydraulic Tool Manufacturers Association

## Pikaliittimet korkeapainelinjoihin



### Kierteen tiivistys

NPTF-kierteen tiivistykseen voit käyttää hydraulikkatiivistettä, teflonteippiä tai tahnaa. Käytäessäsi teflon teippiä, älä aseta teippiä aivan liittimen päähän, ettei teippiä joudu hydraulijärjestelmään.



### VAROITUS !

**Pikaliittimiä ei saa avata paineen alaisena. Pikaliittimet on kierrettävä kiinni saakka. Aukinainen pikaliitin ei päästä öjyä läpi.**

Lisää turvallisuusohjeita keltaisilla sivuilla.

Sivu: 312



### F-sarja

Tasapaiset pikaliittimet tarjoavat muihin tyypeihin verrattuna pienemmän painehäviön, ja ne soveltuvat erittäin hyvin likaisille rakennustyömaille ja kaivosympäristöön helposti puhdistettavien, likaa keräämättömien pintojensa ansiosta.

▼ Enerpacin korkeavirtauspikaliittimillä hydrauliletkut voidaan nopeasti kytkeä 34 nostosylinterin logiikka ohjaukseen.



# Korkeapaine pikaliittimet



## CT-604-turvatyökalu

Enerpac CT-604 auttaa alentamaan paluupainetta päästämällä painetta turvallisesti hydraulipikaliittimen kautta.

HUOMIO: Vain C-sarjan 700 baarin suurivirtauksisten pikaliittinten kanssa.

Minimoi lentävien osien ja hydraulinesteiden pääsyn ihon alle estämällä pikaliittinten vaaralliset paineenalentamiskeinot.

Enerpacin CT-604 on turvallinen ratkaisu 700 baarin paineeseen.

## A, C, F, T sarjat



Max virtaus:



**6,1 - 40,0 l/min**

Kierre:

**1/4" - 3/8" NPTF**

Max Käyttöpaine:

**700 - 800 bar**

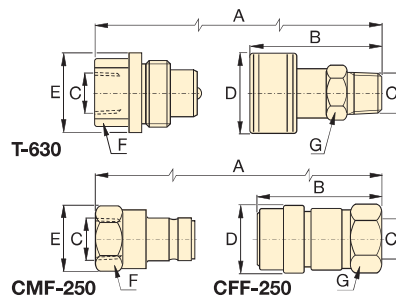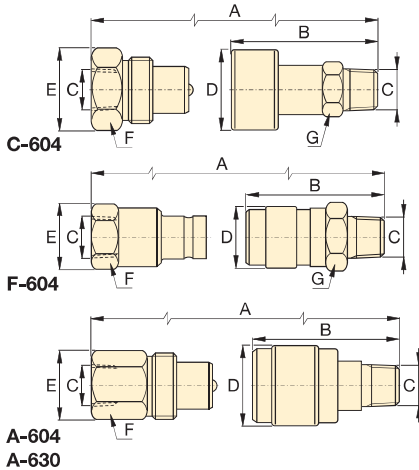

### Metalliset suojatulpat

Alumiinisia suojatulppia on saatavilla C-604 sarjan liittimiin.

Lisää tyyppimerkintään M:

**CD-411M** naaras

**CD-415M** uros

Max virtaus nopeus (l/min)	Liitin tyyppi	Tyyppi numero			Mitat (mm)							Suojatulppa
		Uros + naaras	Naaras	Uros	A*	B	C	D	E	F	G	
35	<b>Korkeavirtausliittimet</b> 	<b>C-604</b>	<b>CR-400</b>	<b>CH-604</b>	83	64	3/8" NPTF	35	36	32	25	<b>(2x) CD-411</b>
40	<b>Flush-Face korkeapaineliitin</b> 	<b>F-604</b>	<b>FR-400</b>	<b>FH-604</b>	111	72	3/8" NPTF	31	31	27	29	-
7,6	<b>Standardiliitin</b> 	<b>A-604</b>	<b>AR-400</b>	<b>AH-604</b>	77	42	3/8" NPTF	28	26	23	19	<b>Z-410</b> Naaraspuoli
7,6	<b>Standardiliitin</b> 	<b>A-630</b>	<b>AR-630</b>	<b>AH-630</b>	66	35	1/4" NPTF	22	20	19	15	<b>Z-640</b> Naaraspuoli
11,4	<b>700 baarin pikaliitin</b> 	<b>T-630</b>	<b>TR-630</b>	<b>TH-630</b>	73	60	1/4" NPTF	29	29	19	21	-
6,1	<b>800 baarin lukkorengaspikaliitin</b> 	-	<b>CFF-250</b>	<b>CMF-250</b>	76	58	1/4" NPTF	23	28	24	22	-

\* Mitta A kokonaispituus liitin kiinni.